

**FLEXIBILIDAD
PARA LA SIEMBRA**

FLEXXA
CCS

**Y EL
TRANSPORTE**

16300 / 18300 / 20300



*VENCE TUDO, una vez más escucha al agricultor brasileño y trae al mercado un producto que satisface sus necesidades, a través de una sembradora con **tecnología** e ingeniería de vanguardia, enfocada en campos con **terrenos irregulares**, ventanas cortas de siembra y la necesidad de un **transporte fácil y ágil**.*

***FLEXXA** entra al mercado con la tradición de más de 57 años de innovación y calidad de los productos de Vence Tudo. Una máquina desarrollada con chasis articulado que resulta en un seguimiento perfecto de las oscilaciones del suelo, ofreciendo la **mejor plantabilidad** en todas las líneas. Además de esta excelente flexibilidad para la siembra, **FLEXXA** se transforma en menos de 90 segundos en un **modo de transporte rápido y compacto**, optimizando la siembra en varias parcelas y el movimiento entre campos, superando obstáculos como puentes, diques, cercas, puertas y otras barreras en carreteras rurales.*


FLEXXA

FLEXIBILIDAD
PARA LA SIEMBRA
Y EL TRANSPORTE

Principales Características

- Disponible en versiones de: 16300 (16x45cm y 14x50cm), 18300 (18x45cm y 16x50cm), y 20300 (20x45cm y 18x50cm)
- Chasis articulado para una mejor plantabilidad en áreas con oscilaciones del suelo.
- Trabaja con menor cantidad de CVs por línea de la categoría (de 11 a 13 CVs con surcador)
- Menor anchura: 16300 (4,56 m), 18300 (5,46 m) y 20300 (5,46 m) para una mayor facilidad de transporte en carreteras.
- Línea más compacta entre el disco de corte y la deposición de la semilla, proporcionando una mejor plantación y aún exigiendo menos potencia del tractor (economía de combustible).
- Menor distancia entre el tractor y la máquina, facilitando maniobras y manteniendo la estabilidad en la plantación.
- Sistema electrónico exclusivo de Vence Tudo, de serie, que permite el control de los movimientos de la máquina en un moderno terminal instalado en la cabina del tractor.
- Cilindros de elevación independientes que proporcionan un mejor nivelado de la máquina en cualquier tipo de suelo.
- Robustez estructural para superar los mayores desafíos en transporte y plantación.
- Cabezal articulado que resulta en agilidad en el transporte en remolques, sin necesidad de desmontar la máquina.



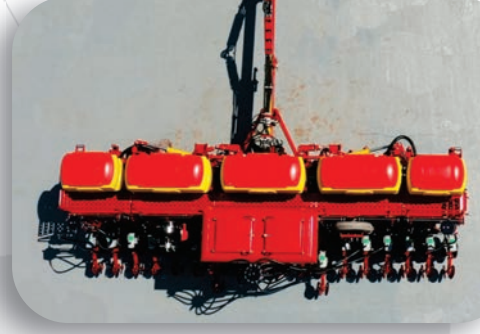

00:00

En la etapa de transporte

Apertura del sistema hidráulico mediante sistema electrónico en el tractor

Etapa final y apertura

FLEXXA lista para el trabajo en 90 minutos

00:90

Las mejores opciones para atender las diversas necesidades del productor

- Distribuidores neumáticos de alta precisión.
- Modernos monitores y controladores de semillas que permiten trabajar con tasa fija y variable.
- Desconexión por sección o línea por línea.
- Nuevo Pull System® para limitación de profundidad y cierre del surco.



¡Esto es Tecnología Vence Tudo presente en su día de trabajo!


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	NÚMERO DE LÍNEAS	ESPACIADO EN CENTÍMETROS	POTÊNCIA MINIMA REQUERIDA (cv)*	FLUJO DE ACEITE REQUERIDO (lpm)	CAPACIDAD APROX. DE SEMILLAS (kg/litros)	CAPACIDAD APROX. DE ABONO (kg/litros)	PESO APROX (kg)***	CONTROLES REQUERIDOS EN EL TRACTOR
16300	16	45 cm	200cv*	160	1000kg/ 1333L	2800kg / 2496L	9200kg	3
	14	50 cm						
18300	18	45 cm	225cv*					
	16	50 cm						
20300	20	45 cm	250cv*			3500 kg / 3120L	770kg	
	18	50 cm						


** El peso aproximado de la sembradora puede variar según las opciones agregadas

- Densidad de abono 1,12kg/m²
- Densidad de semilla 0,715kg/m²

POSICIÓN DE SIEMBRA

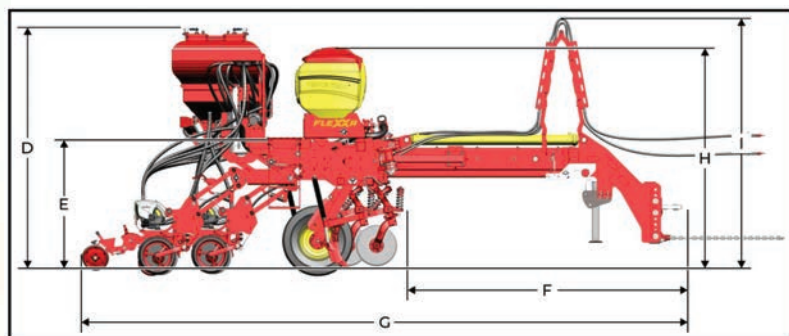

POSICIÓN DE TRANSPORTE

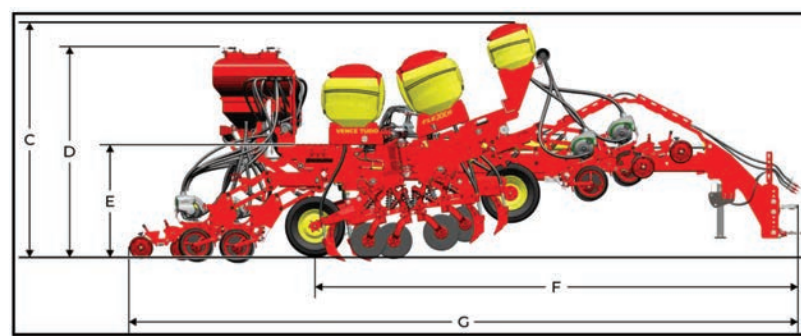

La información contenida en esta impresión está sujeta a variaciones. Los pesos, las dimensiones y las especificaciones son solo aproximados y las ilustraciones no reflejan su condición estándar. Para obtener información precisa sobre cualquier modelo en particular, consulte nuestro departamento responsable.

DIMENSIONES

MODELO	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"	"H"	"I"
FLEXXA 16300	7,07 m	6,75 m	7,58 m	2,27 m	1,30 m	3,10 m	6,52 m	2,31 m	2,61 m
FLEXXA 18300	7,78 m	7,64 m	8,49 m	2,27 m	1,30 m	3,10 m	6,25 m	2,31 m	2,61 m
FLEXXA 20300	8,88 m	8,55 m	9,40 m	2,27 m	1,30 m	3,10 m	6,25 m	2,31 m	2,61 m

Dimensiones en mm

VI SAC (54) 3324-8005 vendas@vencetudo.ind.br

www.vencetudo.ind.br

f /vencetudo @industriavencetudo @industrialvencetudo



Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA

Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial - Ibirubá, RS - Brasil