



VENCE TUDO[®]

Granos

Serie Diamante

27500 | 33000 | 42000





Boquilla Direccional

Sistema de boquilla direccional de descarga con accionamiento por cilindro hidráulico para acomodar mejor la carga del camión, además de contar con un reflector LED para trabajos nocturnos.



Helicoidal Superior

Rodamiento y soporte por resortes helicoidales brindando estabilidad en el acoplamiento y operación.



Tubo de Descarga

Tubo de descarga de 500 mm, que proporciona un alto flujo. Sistema de apertura y cierre de tubos mediante cilindros hidráulicos y sistema articulado de mayor grado para menor esfuerzo sobre el cilindro. Todos los helicoides están templados.



Compuerta Interna

Apertura y cierre de la compuerta interna accionada por cilindros hidráulicos acompañado de un indicador de nivel de apertura.



Acoplamiento das Helicoides

Exclusivo sistema de rodamientos helicoidales con rodamientos autoalineantes brindando ligereza y seguridad en su operación.



Sistema Lona Facil

Elemento estándar que brinda mayor agilidad y practicidad en el lonado de carga.



Compuerta Inferior


Permite la descarga a tolva, además de facilitar la limpieza y mantenimiento del fondo del depósito.



Seguridad en el Transporte

Señales LED para mayor seguridad al viajar.

Opcionales

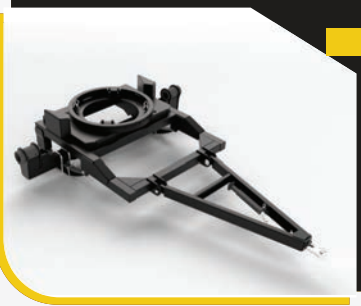

5ª Rueda

Eje direccional con rala (rueda giratoria de doble esfera) brindando mayor agilidad y seguridad en las maniobras, donde las ruedas copian el radio de giro del tractor. Cuenta con un sistema de vigas de resortes semielípticos que absorben los impactos resultantes de las fluctuaciones del terreno, brindando mayor comodidad y estabilidad operativa.

* Disponible nos modelos 27500 e 33000



Balancín

Mayor ángulo de giro proporcionando un menor radio de maniobra. Mayor inclinación lateral, con posibilidad de limitarla. Bajo costo de mantenimiento.

*Estándar en el modelo 42000



Sistema de Frenos

Sistema de frenos accionado hidráulicamente desde el control del tractor. Modelo estándar de carretera, compuesto por tambor y zapata.



RUEDAS Y NEUMÁTICOS OPCIONALES

	27500	33000
Rueda DW 20" X 30" (P/ neumático 23.1-30)	X	
Rueda DW 20" X 32 (P/ neumático 24.5" x 32")	X	X
Rueda DW 27" X 32 (P/ neumático 30.5"L X 32")	X	X
Rueda DW 27" X 30.5" (P/ neumático 850/50 - 30,5)	X	X
Rueda DW 20" X 30.5" (P/ neumático 650/65 - 30,5)	X	X
Rueda DW 25" X 26" (P/ neumático 28.1-26 ou 28L26)	X	X

* Para el modelo 42000 la configuración es estándar con llantas 28Ag x 30.5 y neumático 850/50-30.5 18 L Flotation 648

ESPECIFICACIONES TECNICAS



	27500 (balancín)	27500 (5ª rueda)	33000 (balancín)	33000 (5ª rueda)	42000 (balancín)
Cubicación	26 m ³		31 m ³		42 m ³
Capacidad de Soja	330 scs		372 scs		504 scs
Capacidad de Maíz	412 scs		465 scs		630 scs
Potencia Necesaria	150 cv		180 cv		220 cv
Peso c/ llantas (s/ neumáticos)	5657 kg	5462 kg	6165 kg	6366 kg	6366 kg
Diámetro del tubo de descarga*	500 mm				500 mm
Flujo de descarga (L/min)*	10500				7875
Flujo de descarga (sacos/min)*	157				118
Tiempo de descarga **	2'40"		3'15"		4'30"
Altura de descarga **	4,5 a 4,8 m				4,1 a 4,6m

* Varía dependiendo de la densidad y humedad del producto. En este caso, a base de maíz.

** Varía según el neumático utilizado y la inclinación de la boquilla de descarga.
TDP= 540 rpm

Peso específico de la soja: 720 kg/m³

Peso específico del maíz grande: 900 kg/m³

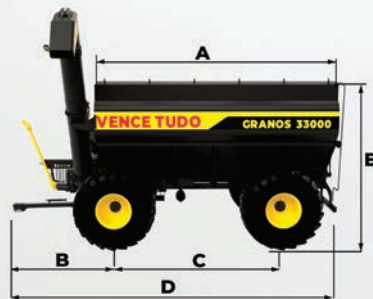

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	H2	I	J	J2
27500 (balancín)	5042	2691	3568	7425	3726	3184	3564	4981	5028	5316	4108	4505
27500 (5ª rueda)	5042	3091	3568	7425	3726	3184	3564	4981	5028	5316	4108	4505
33000 (balancín)	6002	2691	4049	8703	3826	3184	3918	5111	5120	5446	4225	4622
33000 (5ª rueda)	6002	3091	4049	8703	3826	3184	3918	5111	5120	5446	4225	4622
42000	7700	3093	5827	10610	3826	3184	4080	5111	5120	5610	4490	4810

Dimensiones en mm

Medidas del 27500 c/ neumáticos 23.1-30 y del 33000 c/ neumáticos 30.5-32

Las medidas "E", "G", "J" y "I" pueden variar cdependiendo del diseño de neumático utilizado.

Las medidas "H2" y "J2" se consideran boquilla direccional abierta.

La información contenida en este impreso está sujeta a variaciones.

Los pesos, dimensiones y especificaciones son aproximados y las ilustraciones no reflejan su estado estándar. Para obtener información exacta sobre cualquier modelo en particular, consulte a nuestro departamento responsable.



Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA

Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial
Ibirubá, RS - Brasil

VT SAC (54) 3324-8005
vendas@vencetudo.ind.br

www.vencetudo.ind.br

[f /vencetudo](https://www.facebook.com/vencetudo) [@industria_vencetudo](https://www.instagram.com/industria_vencetudo) [You Tube /industria_vencetudo](https://www.youtube.com/industria_vencetudo)